LEDアイキャッチ灯

ET205i

高い視認性

灯具側面に取り付けたLEDが四方向を照らします。
一般的なLED器具よりも、道路からの視認性が格段にアップ。
天井面も明るくなります。

日本製

使用部材は全て日本製です。
組立て及び検査を、自社国内工場で行っています。
(ISO9001認証工場)

選べる3色

側面のLEDは、白色・青色・電球色の3色展開。
店舗に合わせて、お好みの色をお選び頂けます。

電源一体型

電源一体型の為、安定器のような
別置き装置はありません。

水銀灯と同等の明るさで省電力

水銀灯400Wと同等の明るさで、消費電力は約60%
ダウン。

耐雷サージ性能

雷サージに対して、15kV(コモンモード) まで
耐久性があります。

カラーバリエーション

【白色】
全て白色LEDをしているため統一感があり、3タイプの中で最も明るい製品です。
(光束16,000lm)

【青色】
青色LEDを使用し、すっきりとしたクールな色合いです。
(光束14,000lm)

【電球色】
ナトリウム灯をイメージした暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。
(光束15,600lm)

スペック

【ET205i設置例】

【照度分布例】

ET205i白色
灯数　12灯
灯高　4.3m
GL　+1m

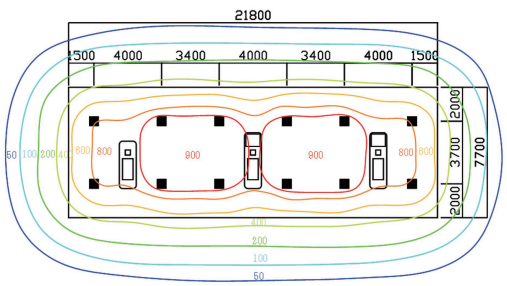

本体材料	アルミニウム、ポリカーボネイト
塗装色	ホワイト
寸法	468×468×147 [mm]
定格入力電圧	AC100～200V
消費電力	180W(白色・電球色) 185W(青色)
質量	11kg
電源	電源内蔵タイプ
IP規格	IPX3(取得予定)
色温度	下面LED：5,700K
側面LED色	白色・青色・電球色
全光束	16,000lm
演色性	Ra80以上
耐雷サージ性能	15kV(コモンモード)
LED推定寿命	60,000時間
電気用品安全法(PSE)	適合 (PSE)

本カタログ記載内容は予告なく仕様を変更する場合があります。　[150601]

朝日エティック株式会社
大阪本社/ 〒553-0003 大阪市福島区福島7-15-26
TEL 06-6343-9175　FAX 06-6343-9176
東京本部/ 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13
TEL 03-3265-9181　FAX 03-3265-9180
http://www.etic.co.jp/

【 安全に関する注意事項 】

- 照明器具には寿命があります。3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
- 使用周囲温度を必ず守って下さい。また、日中の点灯は極力おやめ下さい。
- 点灯時は直視しないで下さい。眼に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。